


Bauweise für die Nutzungskategorien N2, N3, und N Fw
Untergrund / Unterbau

Begrünbarer Belag mit Kunststoffelementen / Rasenwaben

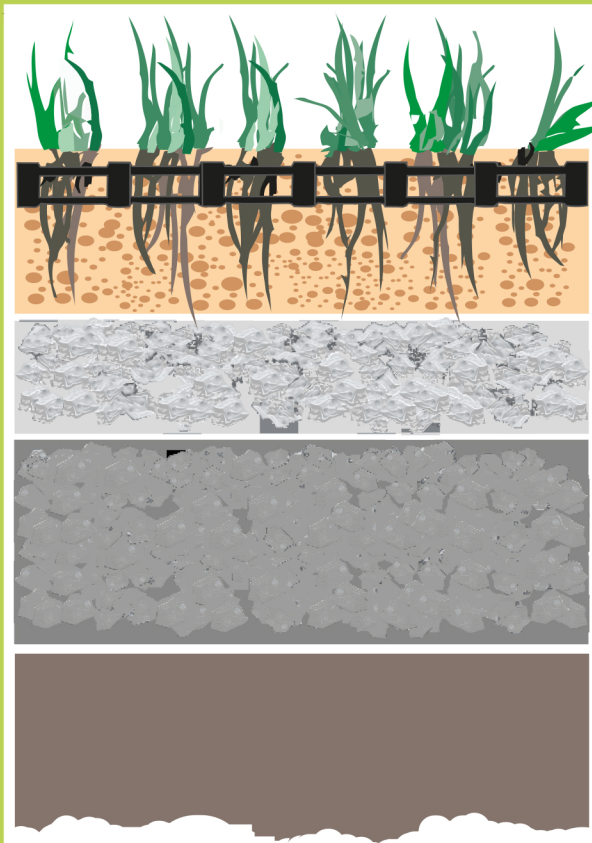

- 1 Vegetation
- 2a Deck- und Füllsubstrat*
- 2b Bettung**
- 3 Schotter- oder Kiestragschicht
- 4 Frostschuttschicht
- 5 Baugrund nach RStO 0.3

N2		N3		N Fw	
Tragfähigkeit in MPa/cm ²	Einbaustärke in cm	Tragfähigkeit in MPa/cm ²	Einbaustärke in cm	Tragfähigkeit in MPa/cm ²	Einbaustärke in cm
keine Anforderungen	12	keine Anforderungen	10	keine Anforderungen	10
> 100	15	> 120	15 - 25	> 120	15 - 25
> 80	10	> 100	30 - 40	> 100	30 - 40
> 45		> 45		> 45	

* Deckschicht nach FLL Vorgabe 2cm. ** Die Bettung ist auf das Füll- und Deckssubstrat abzustimmen bzw. idealerweise identisch, um den Grasanwuchs zu unterstützen.